


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN



	Spijlenhekwerk Totaal Hekwerk De standaard uitvoering waarbij <i>ronde</i> spijlen tussen de boven- en onderligger zijn gelast. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de bovenligger <i>standaard</i> geleverd met een puntenkam.
SPIJLENVAK	Het spijlenvak heeft een breedte van 2250 mm.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

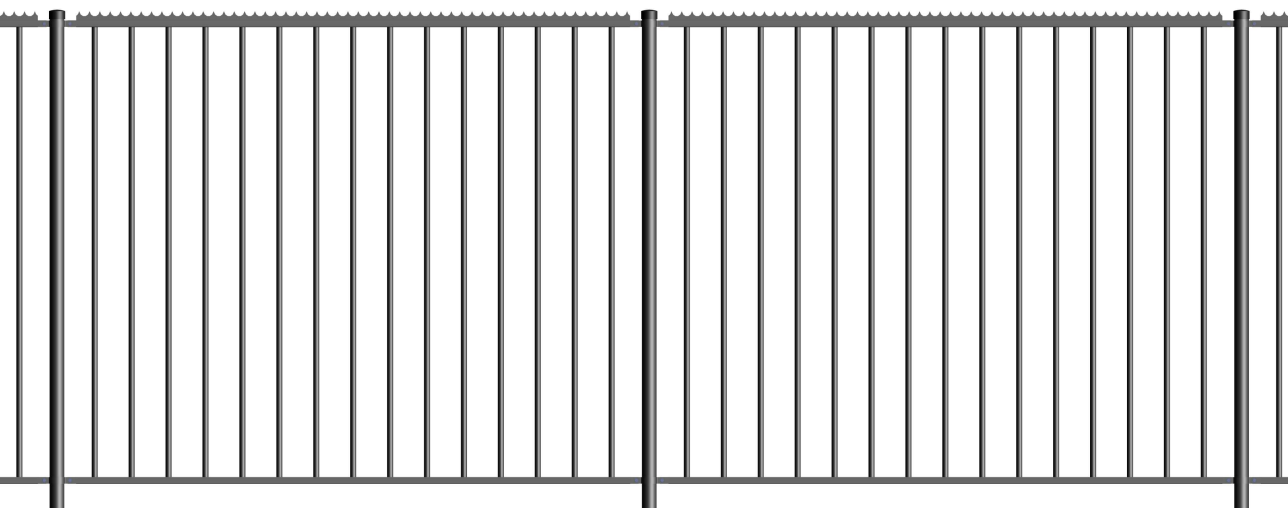