


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN



	FRAMEPOORT, Totaal Hekwerk De standaard uitvoering waarbij <i>ronde</i> spijlen tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaipoot <i>standaard</i> geleverd met een puntenkam. Vanaf 2.000 mm hoogte wordt het frame <i>standaard</i> voorzien van een puntenkam.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

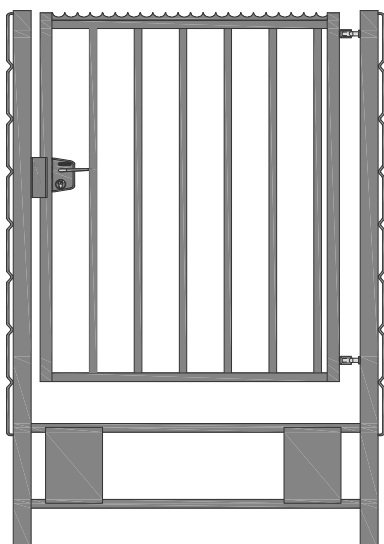