


PRODUCTINFO DUBBELSTAAFMATHEKWERKEN



	Dubbelstaafmathekwerk 8/6/8 , Totaal Hekwerk Robuust en transparant hekwerk.
STAAFMAT	De dubbelstaafmatpanelen bestaan om de 200 mm (hoogte) uit twee horizontale draden van Ø 8 mm en om de 50 mm (breedte) uit één verticale draad van Ø 6 mm. Het geheel kan met diverse bevestigingsmiddelen bevestigd worden.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

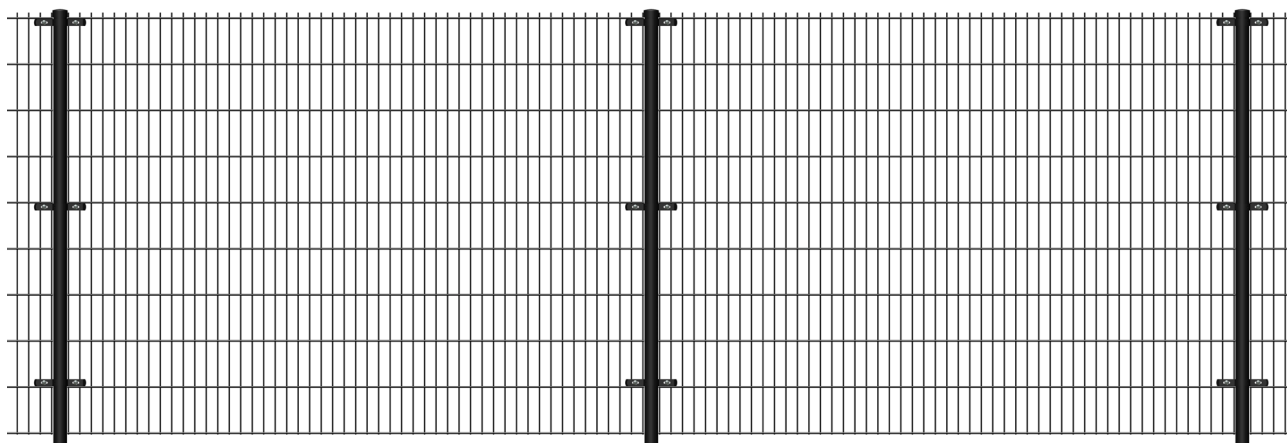