


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN



	FRAMEPOORT, Totaal Hekwerk Tussen het frame is gaasmat 50x5 mm aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport <i>standaard</i> geleverd met een puntenkam. Vanaf 2.000 mm hoogte wordt het frame <i>standaard</i> voorzien van een puntenkam
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

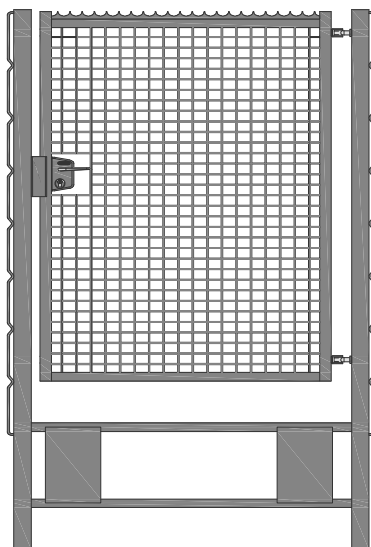

Tel.: 0525 - 652 652 | www.totaalhekwerk.nl

Wijzigingen voorbehouden