


PRODUCTINFO GAASHEKWERKEN

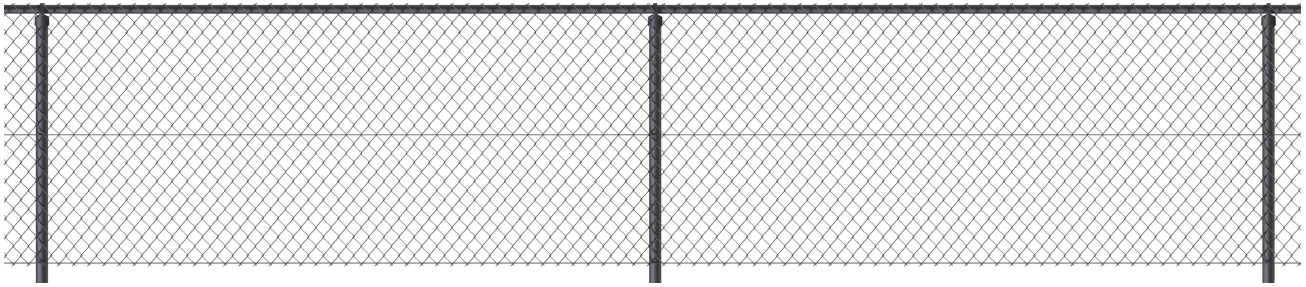

Gaashekwerk met gladde bovenbuis, Totaal Hekwerk

Verticale staanders zijn middels doorvoerkoppen verbonden aan de liggers. Hier tegenaan wordt gaas geplaatst en op spanning gehouden door spandraad. Met behulp van binddraad wordt het gaas aan de staanders en liggers geknoopt.

STAANDERS	De staanders zijn Ø 60.3 en zijn verlengd om in de grond geplaatst te worden.
LIGGERS	De liggers zijn Ø 41.5 mm en zijn leverbaar in lengtes van 6000 mm.
DOORVOERKOP	Aluminium doorvoerkop Ø 44 mm in diverse kleuren te verkrijgen.
GAAS	Geplastificeerd harmonicagaas met standaard maaswijdte van 50x50 mm en een draaddikte van 3.1 mm. Leverbaar in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030). Andere maaswijdtes zijn leverbaar. Leverbaar op rollen van 25 meter.
SPANDRAAD	Geplastificeerd staaldraad met een draaddikte van 3.75 mm. Leverbaar in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030).
BINDDRAAD	Geplastificeerd staaldraad. Leverbaar op rollen van 500 meter in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030).
PUNTDRAAD	Geplastificeerd staaldraad met een draaddikte van 1.80 mm. Leverbaar op rollen van 250 meter in de kleuren donkergroen (RAL 6009), zwart (9005) en donkergrijs (RAL 7030).
BODEMVERANKERING	Indien gewenst kan voor extra stabiliteit een schetsplaat gebruikt worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan gekozen worden om de staanders in een (geprefabriceerde) betonvoet te plaatsen.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Staanders en liggers thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

