


# PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN



	<b>FRAMEPOORT, Totaal Hekwerk</b> Tussen de kokers is dubbelstaafmat aangebracht.
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
<b>COATING</b>	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

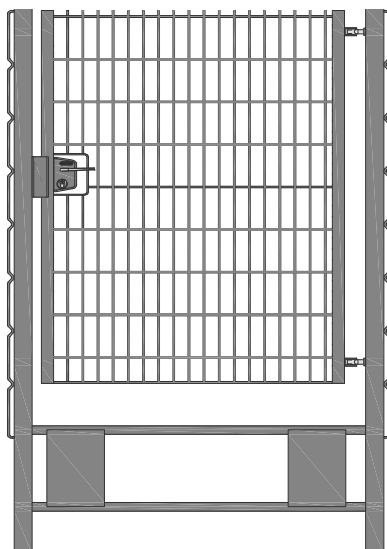