


PRODUCTINFO SLOOTWAAIERS

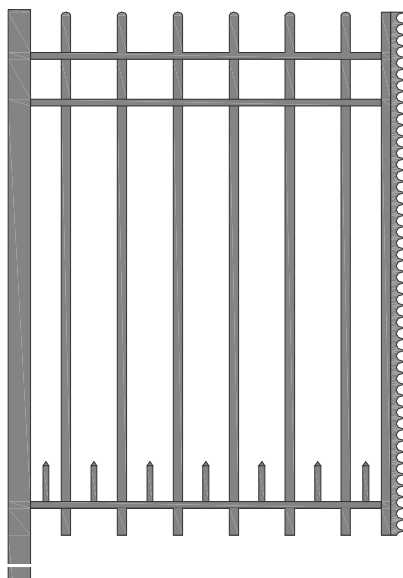

SLOOTWAAIER, Totaal Hekwerk

De uitvoering waarbij *ronde* spijlen door de horizontale framekokers zijn gestoken en een extra ligger gebruikt wordt. Aan één zijde is puntenkam aangebracht.

FRAME

Het frame bestaat aan drie zijden uit koker 50x25x2 mm. Door de horizontale kokers zijn de spijlen aangebracht. Een extra ligger aan de bovenzijde maakt het geheel compleet.

FRAME SCHUIN

Het frame kan ook onder een andere hoek geleverd worden.

SPIJLEN

Ronde spijlen met een diameter van 26 mm worden toegepast. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde *standaard* afgeschuind. De hart-op-hart afstand is standaard 150 mm, optioneel kunnen andere h.o.h. afstanden geleverd worden.

PUNTEN TUSSEN SPIJLEN

Tussen de spijlen worden aan de onderzijde standaard punten aangebracht. Deze zijn van staal met een diameter van 16 mm en +/- 150 mm hoog. Dit is een extra beveiliging tegen overklimmen.

BODEMVERANKERING

Aan één zijde wordt de slotwaaier naar keuze geleverd met een verlengde staander (800 mm verlengd) of een staander op voetplaat. De staander is van koker 60 x 60 mm.

AANSLUITEND HEKWERK

Optioneel kan de slotwaaier geleverd worden met gaaskamaansluiting.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

