


# PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN



	<b>Spijlenhekwerk, Totaal Hekwerk</b> Deze uitvoering heeft drie liggers waarbij de <i>ronde</i> spijlen tussen de boven- en onderligger zijn gelast. Tussen de twee bovenste liggers zijn <i>rings</i> aangebracht. .
<b>SPIJLENVAK</b>	Het spijlenvak heeft een breedte van 2075 mm (inclusief bevestigingslippen).
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
<b>COATING</b>	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

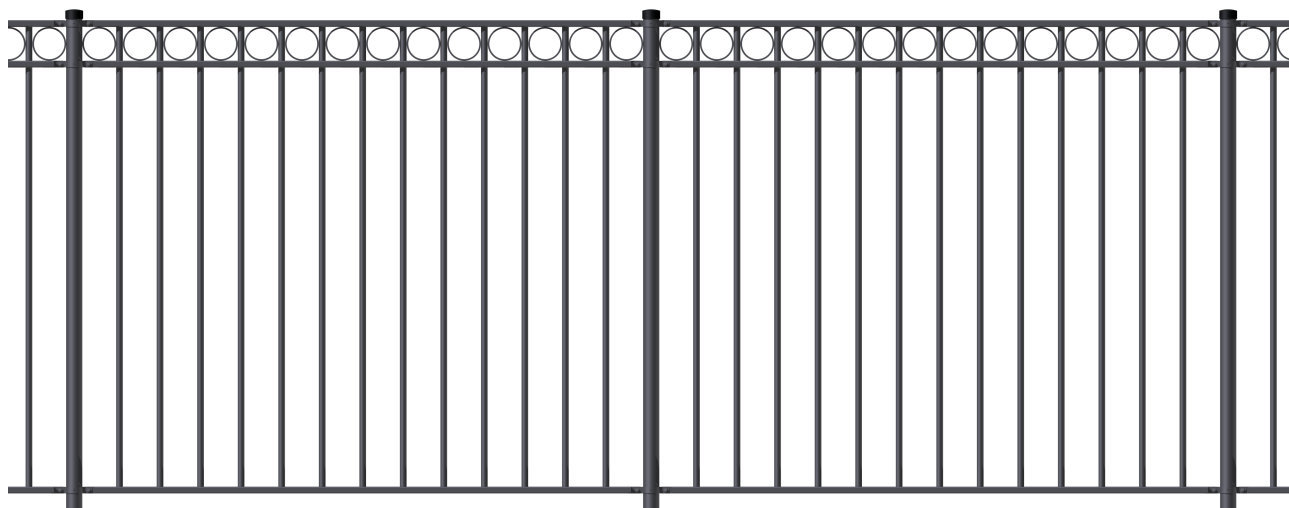