


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN



	Spijlenhekwerk, Totaal hekwerk Deze uitvoering heeft drie liggers waarbij de <i>ronde</i> spijlen door de liggers zijn gestoken. Tussen de twee bovenste liggers zijn <i>ringen</i> aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde <i>standaard</i> afgeschuind.
SPIJLENVAK	Het spijlenvak heeft een breedte van 2075 mm (inclusief bevestigingslippen).
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

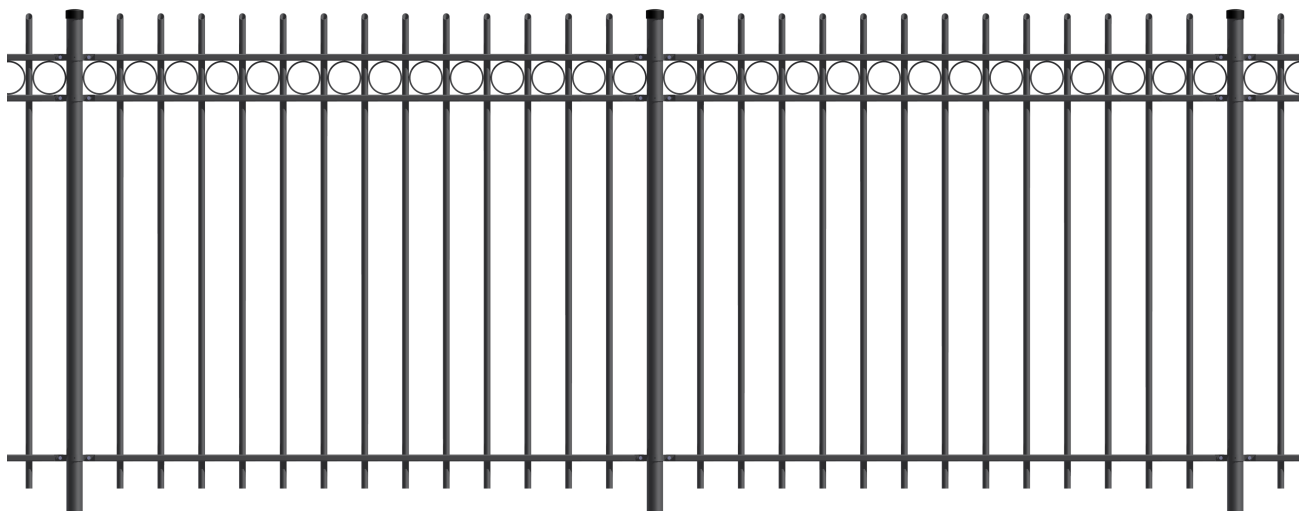

Tel.: 0525 - 652 652 | www.totaalhekwerk.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN