


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN



	Spijlenhekwerk, Totaal Hekwerk Eén van de meest robuuste hekwerken. <i>Vierkante</i> spijlen zijn door de boven- en onderlijger gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde standaard afgeschuind.
SPIJLENVAK	Het spijlenvak heeft een breedte van 2940 mm.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

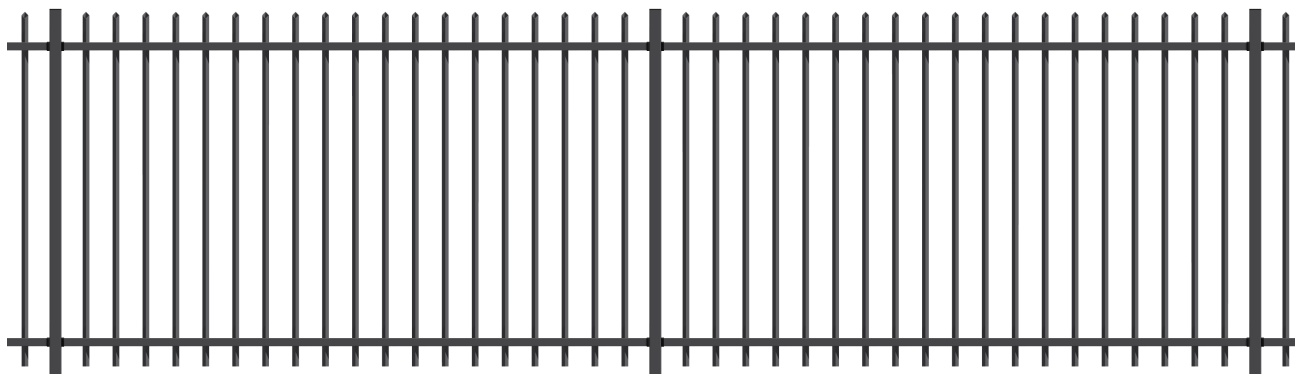