


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN



	Spijlenhekwerk, Totaal Hekwerk Hier zijn de <i>ronde</i> spijlen <i>door</i> de boven- en onderligger gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde <i>standaard</i> afgeschuind.
SPIJLENVAK	Het spijlenhekwerk heeft een breedte van 2250 mm
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

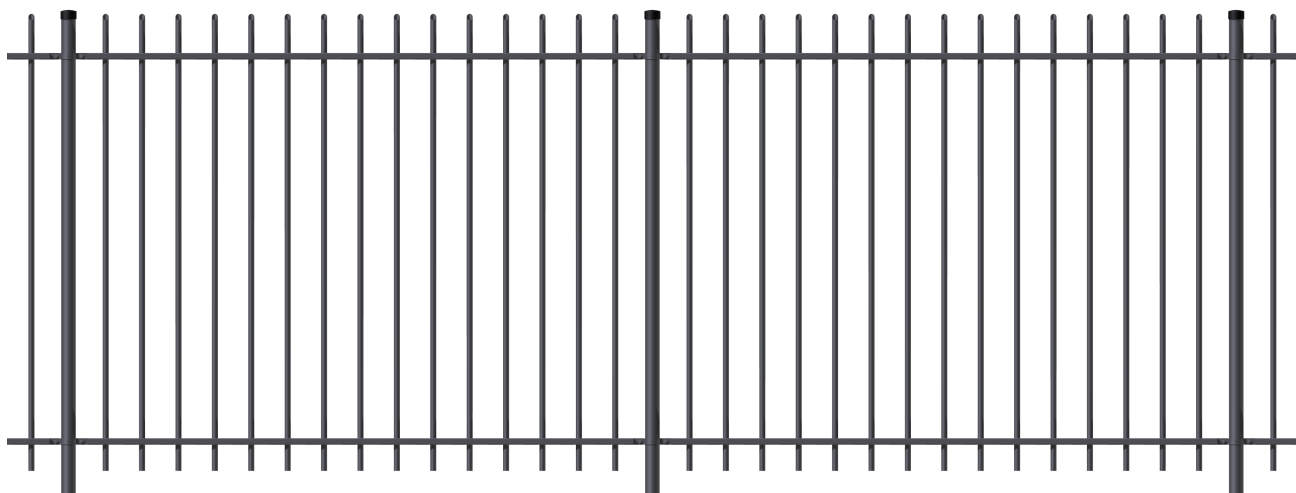