


PRODUCTINFO TUINPOORTEN



	DUBBELE TUINPOORT, Totaal Hekwerk De DUBBELE TUINPOORT is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt vaak toegepast bij omheiningen in tuinen, zwembaden etc. De tuinpoort is leverbaar in hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken wordt voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag standaard aangebracht. Dit gebeurt volgens NEN 5254. Standaard kleuren zijn RAL 6009 en RAL 9005, andere kleuren zijn mogelijk.

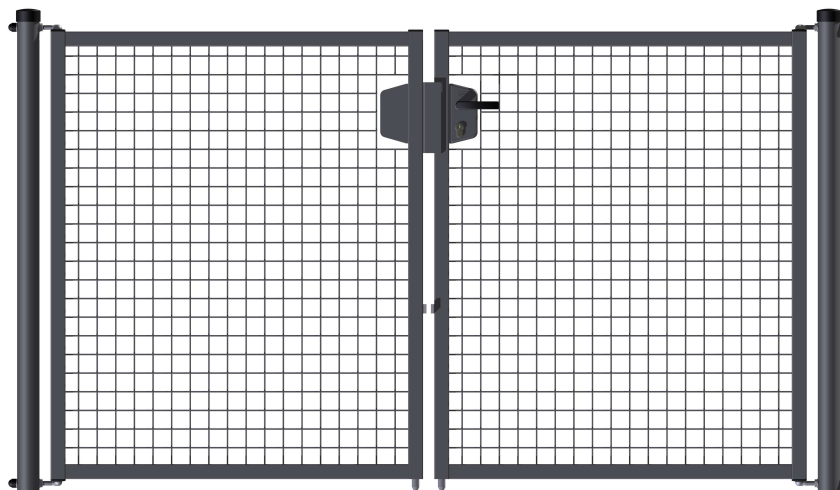